



**SOMOGYI ELEKTRONIC®**  
— since 1981 —

# 2024/2025

## TEHNICĂ DE ÎNCĂLZIRE



**home**  
by somogyi

[www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro)

FireAngel | NEBO | TRUE | SILVERLINE | STANLEY | Midea

### FKKI 06

#### ȘEMINEU ELECTRIC, ÎNCORPORABIL

- poate fi încorporat sau montat pe perete
- utilizabil și individual, efect de lemn care arde și de flacără reală
- **selecție culoare la flacără**
- 2 trepte de încălzire: 1000 W/2000 W
- **termostat electronic**
- punct frontal de evacuare
- program săptămânal
- control automat al pornirii
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- protecție împotriva supraîncălzirii
- dimensiuni: 127 x 45 x 17 cm



VIDEO



2000 W

### FKKI 05

#### ȘEMINEU ELECTRIC, ÎNCORPORABIL

- poate fi încorporat sau montat pe perete
- efect de lemn care arde și de flacără reală, utilizabil și independent
- **selecție culoare la flacără**
- 2 trepte de încălzire: 1000 W/2000 W
- **termostat electronic**
- punct frontal de evacuare
- program săptămânal
- control automat al pornirii
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- protecție împotriva supraîncălzirii
- dimensiuni: 91,5 x 45 x 17 cm



VIDEO



2000 W

### FKKI 03

#### ȘEMINEU ELECTRIC ÎNCORPORABIL

- efect de buștean incandescent și flacără LED, utilizabil independent
- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- **termostat electronic**
- **program săptămânal**
- **sesizare geam deschis**
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- punct frontal de evacuare
- dimensiune: 60 x 44 x 20 cm

2000 W



VIDEO



**Alegeți cadrul de șemineu potrivit pentru nevoile Dumneavoastră!**





### FKKF 05

#### BALI CADRU DE ȘEMINEU DE COLȚ, ALB

- poate fi utilizat pentru șemineul încorporabil HOME FKFI 03
- șemineul încorporabil nu face parte din pachet
- material: placă laminată
- dimensiuni: 95 x 80 x 54 cm

**NEW!**



### FKKF 01

#### CADRU BORA BORA PENTRU INSERȚIE ȘEMINEU - ALB

- poate fi utilizat cu șemineul electric încorporabil HOME FKFI 03
- șemineul electric încorporabil nu face parte din pachet
- material: pal melaminat
- dimensiuni: 95 x 80 x 26,5 cm



VIDEO



### FKKF 02

#### CADRU MILANO PENTRU INSERȚIE ȘEMINEU - FAG TABAC

- poate fi utilizat cu șemineul electric încorporabil HOME FKFI 03
- șemineul electric încorporabil nu face parte din pachet
- material: pal melaminat
- dimensiuni: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm



VIDEO



### FKKF 03

#### CADRU BOLOGNA PENTRU INSERȚIE ȘEMINEU - SONOMA DESCHIS

- poate fi utilizat cu șemineul electric încorporabil HOME FKFI 03
- șemineul electric încorporabil nu face parte din pachet
- material: pal melaminat
- dimensiuni: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm



VIDEO



### FKKF 04

#### CADRU PALERMO PENTRU INSERȚIE ȘEMINEU - FREYA STEJAR, GRI

- poate fi utilizat cu șemineul electric încorporabil HOME FKFI 03
- șemineul electric încorporabil nu face parte din pachet
- material: pal melaminat
- dimensiuni: 92,5 x 76 x 25 cm



VIDEO



### FKK BORA BORA ȘEMINEU BORA BORA - ALB

- material cadru: PAL melaminat
  - **efect de lemn care arde și de flacără reală, utilizabil și individual**
  - sursă de lumină LED înglobată (max 10 W, nu poate fi schimbată)
  - luminozitate reglabilă
  - 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
  - **termostat electronic**
  - **program săptămânal**
  - **sesizare deschidere geam**
  - toate funcțiile sunt telecomandabile
  - protecție împotriva supraîncălzirii
  - nivel de zgomot: 50 dB(A)
  - dimensiuni: 95 x 80 x 26,5 cm
- Pachetul conține: FKKF 01 + FKKI 03.



### FKK MILANO ȘEMINEU MILANO - FAG TOBACCO

- material cadru: PAL melaminat
  - **efect de lemn care arde și de flacără reală, utilizabil și individual**
  - sursă de lumină LED înglobată (max 10 W, nu poate fi schimbată)
  - luminozitate reglabilă
  - 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
  - **termostat electronic**
  - **program săptămânal**
  - **sesizare deschidere geam**
  - toate funcțiile sunt telecomandabile
  - protecție împotriva supraîncălzirii
  - nivel de zgomot: 50 dB(A)
  - dimensiuni: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm
- Pachetul conține: FKKF 02 + FKKI 03.



### FKK BOLOGNA ȘEMINEU BOLOGNA - STEJAR SONOMA DESCHIS

- material cadru: PAL melaminat
  - **efect de lemn care arde și de flacără reală, utilizabil și individual**
  - sursă de lumină LED înglobată (max 10 W, nu poate fi schimbată)
  - luminozitate reglabilă
  - 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
  - **termostat electronic**
  - **program săptămânal**
  - **sesizare deschidere geam**
  - toate funcțiile sunt telecomandabile
  - protecție împotriva supraîncălzirii
  - nivel de zgomot: 50 dB(A)
  - dimensiuni: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm
- Pachetul conține: FKKF 03 + FKKI 03.



### FKK PALERMO ȘEMINEU PALERMO - STEJAR FREYA

- material cadru: PAL melaminat
  - **efect de lemn care arde și de flacără reală, utilizabil și individual**
  - sursă de lumină LED înglobată (max 10 W, nu poate fi schimbată)
  - luminozitate reglabilă
  - 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
  - **termostat electronic**
  - **program săptămânal**
  - **sesizare deschidere geam**
  - toate funcțiile sunt telecomandabile
  - protecție împotriva supraîncălzirii
  - nivel de zgomot: 50 dB(A)
  - dimensiuni: 92,5 x 76 x 25 cm
- Pachetul conține: FKKF 04 + FKKI 03.







## FKK 18

### ȘEMINEU ELECTRIC

- MDF alb
- efect de bușteni și flacără reală cu LED, **cu luminozitate reglabilă**, cuplabil individual
- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- **termostat electronic**
- **program săptămânal**
- **reglare pornire adaptivă**
- oprire automată la supraîncălzire
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- punct frontal de evacuare
- dimensiuni: 109 x 100 x 37 cm / 45 kg

**2000 W**



VIDEO



## FHP 820

### ASPIRATOR DE CENUȘĂ

- putere 800 W
- rezervor metalic 20 l
- filtru lavabil (FHP 820/S)
- tub flexibil: Ø3,5 x 100 cm
- **și cu funcție de suflare**
- dimensiuni: 36 x 36 x 44 cm

**800 W**



### FHP 820/G

FURTUN FLEXIBIL  
PT. ASPIRATORUL  
DE CENUȘĂ FHP 820

### FHP 820/S

FILTRU LAVABIL  
PT. ASPIRATORUL  
DE CENUȘĂ FHP 820



**FKK 14**

**ȘEMINEU ELECTRIC**

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- termostat mecanic
- punct inferior de evacuare
- **efect de flacără cuplabil individual**
- protecție la supraîncălzire
- dimensiuni: Ø 41 x 65 cm

**2000 W**



VIDEO



**FKK 04**

**ȘEMINEU ELECTRIC**

- 2 trepte de încălzire: 925 W / 1850 W
- termostat mecanic
- punct inferior de evacuare
- **efect de flacără cuplabil individual**
- protecție la supraîncălzire
- dimensiuni: 63,5 x 67 x 36 cm

**1850 W**



VIDEO



**FKK 15**

**ȘEMINEU ELECTRIC**

- **efect de flacără cuplabil individual**
- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- **termostat mecanic**
- oprire automată la supraîncălzire
- **punct inferior de evacuare**
- dimensiuni: 39,5 x 56,5 x 23 cm

**2000 W**



VIDEO





**FKK 10**

**ȘEMINEU ELECTRIC, PANORAMIC**

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- termostat electric și program săptămânal
- **sesizare geam deschis**
- **montat pe perete sau pe picioare**
- **8 moduri de iluminare a focarului**
- **iluminat de ambianță suplimentar comutabil**
- **efect de flacără cuplabil individual**
- protecție la supraîncălzire
- dimensiune: 112 x 45 x 30,5 cm



**2000 W**



**VIDEO**


**FKK 3000 WIFI**

**ȘEMINEU SMART DE PERETE**

- Prin aplicația de pe smartphone vă puteți comanda de la distanță aparatul aflat în mediul WiFi de acasă.
- **panou frontal din sticlă securizată**
  - efect de flacără reală LED, utilizabil și individual, cu selecția culorii
  - 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
  - **termostat electronic**
  - **program săptămânal**
  - **sesizare geam deschis**
  - oprire automată la supraîncălzire
  - reglare cu telecomandă sau prin smartphone
  - **punct superior de evacuare**
  - dimensiuni: 100 x 50 x 13 cm



**2000 W**

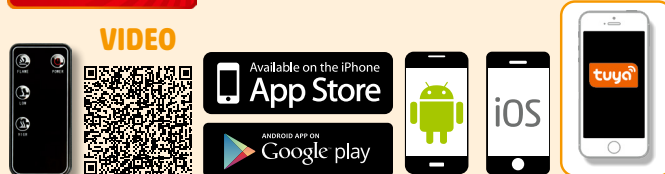

**VIDEO**

**FKK 24**

**ȘEMINEU ELECTRIC**

- **montat pe perete sau pe picioare**
- **2 trepte de încălzire: 900 W / 1800 W**
- **termostat electric și program săptămânal**
- **sesizare geam deschis**
- luminozitate reglabilă
- efect de flacără cuplabil individual
- protecție la supraîncălzire
- panou frontal din sticlă securizată
- dimensiuni: montat pe perete: 107 x 43,5 x 13 cm  
pe picior: 107 x 50 x 24 cm



**1800 W**



**VIDEO**

**FKK 17**

**ȘEMINEU ELECTRIC DE PERETE**

- **efect de flacără cu luminozitate reglabilă, cuplabil individual**
- **panou frontal din sticlă securizată**
- **termostat electronic**
- program săptămânal
- reglare pornire adaptivă
- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- punct superior de evacuare
- **toate funcțiile se pot controla și de pe telecomandă**
- alimentare telecomandă: 2x baterii 1,5 V (AAA), nu sunt incluse
- protecție la supraîncălzire
- dimensiuni: 88,5 x 48 x 13,5 cm



**2000 W**



	trepte de încălzire	amplasare	efect de flacără	ventilator	sursă de lumină	termostat	material	tele-comandă	alimentare telecomandă	dimensiuni	greutate
<b>FKKI 06</b>	1000 W / 2000 W	încorporabil/pe perete	efect de flacără cu culoare reglabilă, poate fi utilizat și individual	da	LED (13 W)	electronic	metalic, sticlă	da	2 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse	127 x 45 x 17 cm	23 kg
<b>FKKI 05</b>	1000 W / 2000 W	încorporabil/pe perete	efect de flacără cu culoare reglabilă, poate fi utilizat și individual	da	LED (13 W)	electronic	metalic, sticlă	da	2 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse	91,5 x 45 x 17 cm	16 kg
<b>FKKI 03</b>	1000 W / 2000 W	încorporabil	luminozitate reglabilă	da	LED (10 W)	electronic	metalic, plastic	da	2 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse	60 x 44 x 20 cm	10,2 kg
<b>FKK BOLOGNA</b>	1000 W / 2000 W	pe picioare	luminozitate reglabilă	da	LED (10 W)	electronic	lemn, metal, plastic	da	2 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse	96,5 x 76,5 x 27,5 cm	28,2 kg
<b>FKK BORA BORA</b>	1000 W / 2000 W	pe picioare	luminozitate reglabilă	da	LED (10 W)	electronic	lemn, metal, plastic	da	2 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse	95 x 80 x 26,5 cm	30 kg
<b>FKK MILANO</b>	1000 W / 2000 W	pe picioare	luminozitate reglabilă	da	LED (10 W)	electronic	lemn, metal, plastic	da	2 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse	96,5 x 76,5 x 27,5 cm	29,6 kg
<b>FKK PALERMO</b>	1000 W / 2000 W	pe picioare	luminozitate reglabilă	da	LED (10 W)	electronic	lemn, metal, plastic	da	2 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse	92,5 x 76 x 25 cm	31 kg
<b>FKK 18</b>	1000 W / 2000 W	pe picioare	luminozitate reglabilă	da	LED (7 W)	electronic	MDF	da	2 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse	109 x 100 x 37 cm	45 kg
<b>FKK 14</b>	1000 W / 2000 W	pe picioare	da	da	LED (5 W)	mecanic	metal, plastic	nu	-	∅41 x 65 cm	14 kg
<b>FKK 04</b>	925 W / 1850 W	pe picioare	luminozitate reglabilă	da	LED (4 W)	mecanic	plastic	nu	-	63,5 x 67 x 36 cm	12 kg
<b>FKK 15</b>	1000 W / 2000 W	pe picioare	da	da	LED (10 W)	mecanic	plastic	nu	-	39,5 x 56,5 x 23 cm	5,2 kg
<b>FKK 10</b>	1000 W / 2000 W	pe picioare/pe perete	luminozitate reglabilă	da	LED (5 W)	electronic	pal, sticlă, plastic	da	2 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse	112 x 45 x 30,5 cm	26,7 kg
<b>FKK 3000 WIFI</b>	1000 W / 2000 W	pe perete	culoare reglabilă	da	LED (10 W)	electronic	sticlă securizată	da	1 x 3 V (CR2025), inclusă	100 x 50 x 13 cm	16 kg
<b>FKK 24</b>	900 W / 1800 W	pe picioare/pe perete	efect de flacără reală cu luminozitate reglabilă, poate fi utilizat și individual	da	LED (5 W)	electronic	sticlă securizată	da	1 x 3 V (CR2025), inclusă	107 x 43,5 (50) x 13 (24) cm	18,6 kg
<b>FKK 17</b>	1000 W / 2000 W	pe perete	luminozitate reglabilă	da	LED (10 W)	electronic	sticlă securizată	da	2 x 1,5 V (AAA), nu sunt incluse	88,5 x 48 x 13,5 cm	13,6 kg

## LTN 33 FP

### ȘEMINEU CU BATERIE

- pentru interior
- **fără funcție de încălzire**
- **carcasă din plastic alb, panou frontal din sticlă**
- poate fi pornit/oprit
- sursă de alimentare: 3 baterii de 1,5 V (C), nu sunt incluse
- poate fi utilizat și cu adaptor, nu este inclus (recomandat: MW MA06/G+)
- dimensiuni: 33 x 21 x 11 cm



## LTN 64 FP

### ȘEMINEU CU BATERIE

- pentru interior
- **fără funcție de încălzire**
- **carcasă din plastic alb, panou frontal din sticlă**
- poate fi pornit/oprit
- sursă de alimentare: 3 baterii de 1,5 V (C), nu sunt incluse
- poate fi utilizat și cu adaptor, nu este inclus (recomandat: MW MA06/G+)
- dimensiuni: 63 x 22 x 13 cm





**FKIR 962** PANOU RADIANT HIBRID CU TERMOSTAT FĂRĂ FIR

- putere: 960 W
- montare pe perete sau pe tavan
- reglabil prin telecomandă
- combină funcționarea plăcută și economică a panourilor cu infraroșu cu senzația termică a metodelor clasice de încălzire
- termostat fără fir încorporat în telecomandă
- control termostat electronic portabil
- program săptămânal
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- greutate: 6,6 kg
- dimensiuni: 119,5 x 80,5 x 4 cm

**960 W**



**FKIR 722**

- putere: 720 W
- greutate: 5,1 kg
- dimensiuni: 119,5 x 59,5 x 4 cm

**720 W**



**FKIR 452**

- putere: 450 W
- greutate: 3,45 kg
- dimensiuni: 90,5 x 50,5 x 4 cm

**450 W**



VIDEO



**FKIR 701 WIFI** PANOU RADIANT SMART HIBRID

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă.

- montare pe perete
- control cu butoane tactile, telecomandă și smartphone
- putere: 700 W
- combină funcționarea plăcută și economică a panourilor cu infraroșu și senzația obișnuită de căldură de la metodele tradiționale de încălzire
- reglarea electronică a termostatului
- program săptămânal
- oprire automată la supraîncălzire
- dimensiuni: 120 x 50 x 5,5 cm

**700 W**

**FKIR 351 WIFI**

- putere: 350 W
- dimensiuni: 50 x 60 x 5,5 cm

**350 W**



VIDEO



## FKA 200

### RADIATOR DE PERETE

- putere nominală: 2000 W
- **putere: 1680 - 2000 W**
- **element de încălzire din aluminiu**
- funcționare silențioasă și economică
- **încălzire liniară, distribuția uniformă a căldurii**
- design minimalist
- **montabil pe perete**
- program săptămânal
- moduri confort și economy
- **funcție de protecție la îngheț**
- senzor geam deschis
- dimensiuni: 84 x 44 x 9,45 cm

**2000 W**



## FKA 150

### RADIATOR DE PERETE

- putere nominală: 1500 W
- **putere: 1250 - 1500 W**
- **element de încălzire din aluminiu**
- funcționare silențioasă și economică
- **încălzire liniară, distribuția uniformă a căldurii**
- design minimalist
- **montabil pe perete**
- program săptămânal
- moduri confort și economy
- **funcție de protecție la îngheț**
- senzor geam deschis
- dimensiuni: 69 x 44 x 9,45 cm

**1500 W**



## FKA 100

### RADIATOR DE PERETE

- putere nominală: 1000 W
- **putere: 840 - 1000 W**
- **element de încălzire din aluminiu**
- funcționare silențioasă și economică
- **încălzire liniară, distribuția uniformă a căldurii**
- design minimalist
- **montabil pe perete**
- program săptămânal
- moduri confort și economy
- **funcție de protecție la îngheț**
- senzor geam deschis
- dimensiuni: 54 x 44 x 9,45 cm

**1000 W**



## FKA 70

### RADIATOR DE PERETE

- putere nominală: 700 W
- **putere: 590 - 700 W**
- **element de încălzire din aluminiu**
- funcționare silențioasă și economică
- **încălzire liniară, distribuția uniformă a căldurii**
- design minimalist
- **montabil pe perete**
- program săptămânal
- moduri confort și economy
- **funcție de protecție la îngheț**
- senzor geam deschis
- dimensiuni: 39 x 44 x 9,45 cm

**700 W**





## FK210WIFI

### ÎNCĂLZITOR CU CONVECTOR SMART

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă.

- **putere: 1000 W**
- **protecție împotriva stropilor de apă IPX4**
- **se poate monta independent sau pe perete**
- poate fi folosit și ca protecție împotriva înghețului (7°C)
- mod de funcționare controlat prin termostat 5-35°C
- butoane electronice, afișaj digital cu LED-uri
- program săptămânal, detectarea deschiderii ferestrei
- temporizator de oprire de 24 de ore
- suprafață din oțel vopsit
- cu întrerupător principal
- protecție împotriva supraîncălzirii
- șuruburi, dibluri pentru montare pe perete
- **dimensiuni: 99 x 23,5 x 22 cm**

FIXARE ȘI PE PERETE



**NEW!**



**1000 W**



## FK415WIFI

### ÎNCĂLZITOR CU CONVECTOR SMART

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă.

- **putere: 1500 W**
- **protecție împotriva stropilor de apă IPX4**
- **se poate monta independent sau pe perete**
- poate fi folosit și ca protecție împotriva înghețului (7°C)
- mod de funcționare controlat prin termostat 5-35°C
- butoane electronice, afișaj digital cu LED-uri
- program săptămânal, detectarea deschiderii ferestrei
- temporizator de oprire de 24 de ore
- suprafață din oțel vopsit
- cu întrerupător principal
- protecție împotriva supraîncălzirii
- șuruburi, dibluri pentru montare pe perete
- **dimensiuni: 70 x 43,5 x 22 cm**

FIXARE ȘI PE PERETE



**NEW!**



**1500 W**



## FK421WIFI

### ÎNCĂLZITOR CU CONVECTOR SMART

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă.

- **putere: 2000 W**
- **protecție împotriva stropilor de apă IPX4**
- **se poate monta independent sau pe perete**
- poate fi folosit și ca protecție împotriva înghețului (7°C)
- mod de funcționare controlat prin termostat 5-35°C
- butoane electronice, afișaj digital cu LED-uri
- program săptămânal, detectarea deschiderii ferestrei
- temporizator de oprire de 24 de ore
- suprafață din oțel vopsit
- cu întrerupător principal
- protecție împotriva supraîncălzirii
- șuruburi, dibluri pentru montare pe perete
- **dimensiuni: 87 x 43,5 x 22 cm**

FIXARE ȘI PE PERETE



**NEW!**



**2000 W**



## FK 430 WIFI

### CONVECTOR SMART

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă.


- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- **panou frontal din sticlă securizată**
- **control prin butoane tactile sau telefon smart**
- termostat electronic
- temporizare oprire
- **protecție IPX4 împotriva stropirii cu apă**
- control acces copii
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- **pe picioare sau montabil pe perete**
- dimensiuni: în picioare pe podea: 92 x 43 x 24 cm  
montat pe perete: 92 x 38 x 9 cm

FIXARE ȘI PE PERETE

VIDEO



2000 W

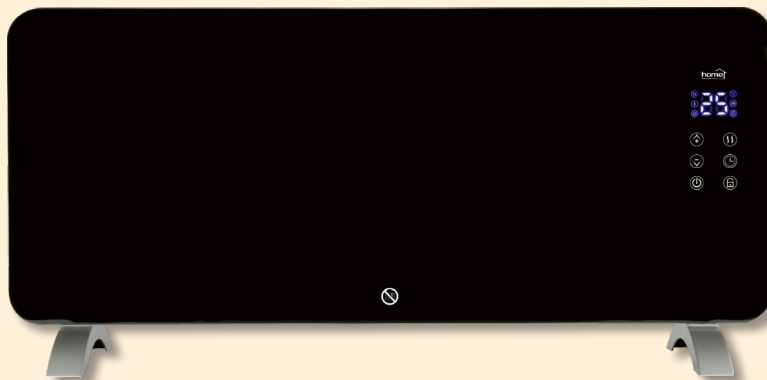

## FK 420 WIFI

### CONVECTOR SMART

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă.

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- **control prin butoane tactile sau telefon smart**
- termostat electronic
- temporizare oprire
- **protecție IPX4 împotriva stropirii cu apă**
- control acces copii
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- **pe picioare sau montabil pe perete**
- dimensiuni: în picioare pe podea: 92 x 43 x 24 cm  
montat pe perete: 92 x 38 x 9 cm

FIXARE ȘI PE PERETE

VIDEO



2000 W



## FK 350 WIFI

### CONVECTOR SMART

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă.

- utilizare pe picioare
- **reglare prin butoane tactile, telecomandă sau aplicația gratuită pentru smartphone**
- **3 trepte de încălzire: 1000 W / 1300 W / 2300 W**
- termostat electronic
- **funcție anti-îngheț**
- **funcție turboventilator cuplabil individual**
- temporizator oprire de 24 ore
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- alimentare telecomandă: 1 x baterie buton 3 V (CR2032), inclusă
- dimensiuni: 68 x 41,5 x 18 cm

VIDEO



2300 W





**FK 331**

**CONVECTOR**

- putere reglabilă
- **3 trepte de încălzire: 750 W / 1250 W / 2000 W**
- putere maximă: 2000 W
- **controlul termostatului**
- de sine stătător
- cu picioare de transport, picioare din plastic
- deconectare automată în caz de supraîncălzire
- dimensiuni:  
57 x 32,5 x 20,5 cm



**2000 W**



**NEW!**

**FK 345 TURBO**

**CONVECTOR TURBO**

- putere reglabilă
- funcție turbo ventilator comutabilă
- **2 trepte de încălzire: 1250 W / 2000 W**
- putere maximă: 2000 W
- **controlul termostatului**
- de sine stătător
- cu picioare de transport, picioare din plastic
- deconectare automată în caz de supraîncălzire
- dimensiuni:  
62,5 x 39 x 26 cm



**2000 W**



**NEW!**

**FK 344**

**CONVECTOR TURBO**

- 3 trepte de încălzire: 750 W / 1250 W / 2000 W
- **funcție turboventilator, cuplare separată**
- reglare prin termostat
- oprire automată la supraîncălzire
- **ășezare pe picioare**
- dimensiuni: 69 x 39 x 19 cm



**2000 W**



	trepte de încălzire	pe picioare	montare pe perete	ventilator	programare	termostat	tele-comandă	wi-fi	dimensiuni	greutate
<b>FKIR 270 WIFI</b>	1000 W	da	nu	nu	program săptămânal	electronic	nu	da	30 x 110 x 30 cm	18 kg
<b>FKIR 962</b>	960 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	da	nu	120 x 80 x 4 cm	6,6 kg
<b>FKIR 722</b>	720 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	da	nu	120 x 60 x 4 cm	5,1 kg
<b>FKIR 452</b>	450 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	da	nu	90 x 50 x 4 cm	3,45 kg
<b>FKIR 701 WIFI</b>	700 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	nu	da	120 x 50 x 5,5 cm	3,1 kg
<b>FKIR 351 WIFI</b>	350 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	nu	da	50 x 60 x 5 cm	2 kg
<b>FMC 1500</b>	1000 W / 1500 W	da	nu	nu	temporizator oprire	electronic	da	nu	45 x 62 x 26,5 (8) cm	4,5 kg
<b>FMC 2000</b>	1000 W / 2000 W	da	nu	nu	temporizator oprire	electronic	da	nu	54 x 62 x 26,5 (8) cm	5,1 kg
<b>FK210WIFI</b>	1000 W	da	da	nu	program săptămânal	electronic	nu	da	99 x 23,5 x 22 cm	3,3 kg
<b>FK415WIFI</b>	1500 W	da	da	nu	program săptămânal	electronic	nu	da	70 x 43,5 x 22 cm	4,4 kg
<b>FK421WIFI</b>	2000 W	da	da	nu	program săptămânal	electronic	nu	da	87 x 43,5 x 22 cm	5,7 kg
<b>FKA 200</b>	1680 W / 2000 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	nu	nu	84 x 44 x 9,5 cm	7,5 kg
<b>FKA 150</b>	1250 W / 1500 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	nu	nu	69 x 44 x 9,5 cm	6,5 KG
<b>FKA 100</b>	840 W / 1000 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	nu	nu	54 x 44 x 9,5 cm	5,8 kg
<b>FKA 70</b>	590 W / 700 W	nu	da	nu	program săptămânal	electronic	nu	nu	39 x 44 x 9,5 cm	4,5 kg
<b>FK 430 WIFI</b>	1000 W / 2000 W	da	da	nu	program săptămânal	electronic	nu	da	92 x 43 x 24 cm	8,2 kg
<b>FK 420 WIFI</b>	1000 W / 2000 W	da	da	nu	program săptămânal	electronic	nu	da	92 x 43 x 24 cm	6,7 kg
<b>FK 350 WIFI</b>	1000 W / 1300 W / 2300 W	da	nu	da	temporizator oprire	electronic	da	da	68 x 41,5 x 18 cm	4,5 kg
<b>FK331</b>	750 W / 1250 W / 2000 W	da	nu	nu	nu	mecanic	nu	nu	57 x 32,5 x 20,5 cm	2,5 kg
<b>FK345TURBO</b>	1250 W / 2000 W	da	nu	da	nu	mecanic	nu	nu	62,5 x 39 x 26 cm	3,2 kg
<b>FK 344</b>	750 W / 1250 W / 2000 W	da	nu	da	nu	mecanic	nu	nu	69 x 39 x 19 cm	3,5 kg

## FKIR 270 WIFI ÎNCĂLZITOR INFRAROȘU SMART

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă.

- pentru interior
- funcționare silențioasă
- **controlat prin butoane tactile și aplicația TUYA**
- 1000 W putere, raport ridicat de căldură radiantă
- **unghi de radiație în infraroșu de 270°**
- temperatură de suprafață: ~90 °C
- **cu termostat digital 0 - 37 °C**
- temporizator de oprire de 24 de ore (unități de 1 oră)
- carcasă metalică de înaltă calitate cu picioare metalice
- se oprește în caz de răsturnare
- protecție împotriva supraîncălzirii
- alimentare: 220-240 V~ / 50 Hz
- dimensiuni: 30 x 110 x 30 cm



1000 W



VIDEO



## FMC 1500 CONVECTOR MICA CU TELECOMANDĂ

- pentru interior
- **cu panouri MICA (plăci minerale de silicat)**
- se încălzește rapid
- **raport ridicat de căldură radiantă**
- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 1500 W
- **cu termostat digital 18 - 30 °C**
- temporizator de deconectare de 12 ore (unități de 0,5 ore)
- **controlat prin butoane electronice și telecomandă**
- funcționare silențioasă
- se oprește în caz de supraîncălzire sau răsturnare
- ușor de rulat pe roți
- cu spațiu de depozitare a cablurilor
- alimentare telecomandă: 1 x 3 V (CR2025) baterie tip buton, inclusă
- alimentare: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- dimensiuni: 45 x 62 x 26,5 (8) cm

VIDEO



1500 W



## FMC 2000 CONVECTOR MICA CU TELECOMANDĂ

- pentru interior
- **cu panouri MICA (plăci minerale de silicat)**
- se încălzește rapid
- **raport ridicat de căldură radiantă**
- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 1500 W
- **cu termostat digital 18 - 30 °C**
- temporizator de deconectare de 12 ore (unități de 0,5 ore)
- **controlat prin butoane electronice și telecomandă**
- funcționare silențioasă
- se oprește în caz de supraîncălzire sau răsturnare
- ușor de rulat pe roți
- cu spațiu de depozitare a cablurilor
- alimentare telecomandă: 1 x 3 V (CR2025) baterie tip buton, inclusă
- alimentare: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- dimensiuni: 54 x 62 x 26,5 (8) cm

VIDEO



2000 W





### FKOS 13 M

#### RADIATOR CU ULEI

- 3 trepte de încălzire: 1000 W / 1500 W / 2500 W
- **13 elemente**
- termostat mecanic
- **oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare**
- supus individual testelor de presiune
- dimensiune: 12 (23) x 60 x 58 cm

**2500 W**



### FKOS 11 M

#### RADIATOR CU ULEI

- 3 trepte de încălzire: 800 W / 1200 W / 2000 W
- **11 elemente**
- termostat mecanic
- **oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare**
- supus individual testelor de presiune
- dimensiune: 12 (23) x 60 x 51 cm

**2000 W**



### FKOS 9 M

#### RADIATOR CU ULEI

- 3 trepte de încălzire: 800 W / 1200 W / 2000 W
- **9 elemente**
- termostat mecanic
- **oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare**
- supus individual testelor de presiune
- dimensiune: 12 (23) x 60 x 44 cm

**2000 W**



### FKOS 7 M

#### RADIATOR CU ULEI

- 3 trepte de încălzire: 600 W / 900 W / 1500 W
- **7 elemente**
- termostat mecanic
- **oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare**
- supus individual testelor de presiune
- dimensiune: 12 (23) x 60 x 37 cm

**1500 W**



### FKF 54203

#### AEROTERMĂ SMART DE PERETE, CU PANOU FRONTAL DIN STICLĂ

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă.

- **2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W**
- lamele mobile pentru direcționarea aerului
- temporizator oprire de 24 ore
- termostat electronic
- **program săptămânal**
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- **control și de la distanță prin aplicație gratuită pe smartphone**
- dimensiuni: 54 x 18,5 x 12 cm



VIDEO




**2000 W**

### FKF 65221

#### AEROTERMĂ DE PERETE CU VENTILATOR

- 2 trepte de încălzire: 1100 W / 2200 W
- lamelă pentru direcționarea aerului
- **termostat electronic**
- temporizare oprire 8 ore
- **program săptămânal**
- **sesizare geam deschis**
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- dimensiune: 65 x 25 x 15 cm

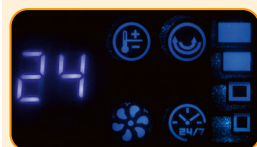


**2200 W**

### FKF 56202

#### AEROTERMĂ DE PERETE CU VENTILATOR

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- lamelă pentru direcționarea aerului
- **termostat electronic**
- temporizare oprire 8 ore
- **program săptămânal**
- **sesizare geam deschis**
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- culoare arginie
- dimensiune: 56 x 19 x 12 cm

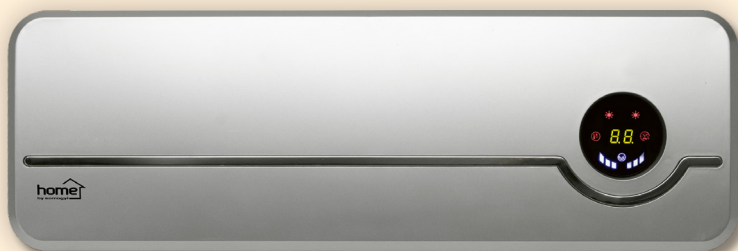

**2000 W**

### FKF 59201

#### AEROTERMĂ DE PERETE CU VENTILATOR, CU PROGRAM STOP

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- lamelă pentru direcționarea aerului
- **termostat electronic**
- temporizare oprire 12 ore
- **program săptămânal**
- **reglare pornire adaptivă**
- **program STOP**: când se atinge temperatura setată, și ventilatorul se oprește
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- dimensiune: 54 x 20,5 x 12 cm



**2000 W**





### FKF 42202 WIFI RADIATOR SMART DE PERETE CU VENTILATOR



**NEW!**

Cu o aplicație smartphone, puteți controla și de la distanță radiatorul care funcționează în mediul WiFi de acasă.

- **2 trepte de încălzire: 1000 / 2000 W**
- putere maximă: 2000 W
- moduri de funcționare normale: numai ventilator, aer cald și fierbinte
- mod de funcționare controlat prin termostat 18-45°C
- temporizator oprire de 8 ore
- **program săptămânal**
- **sesizare geam deschis**
- protecție împotriva supraîncălzirii
- cu telecomandă
- **control și de la distanță prin aplicație gratuită pe smartphone**
- șuruburi, dibluri pentru fixarea pe perete
- cu întrerupător principal
- alimentare telecomandă: 1 x baterie-nasture 3 V (CR2025), inclusă
- dimensiuni: 42,8 x 17,5 x 11,6 cm



**2000 W**

### FKF 42201 AEROTERMĂ DE PERETE CU VENTILATOR

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- **termostat electronic**
- temporizare oprire 8 ore
- **program săptămânal**
- **sesizare geam deschis**
- toate funcțiile sunt telecomandabile
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- dimensiune: 42 x 16,5 x 11,5 cm




**2000 W**

	trepte de încălzire	amplasare	programare	doar mod de ventilator	program stop	termostat	direcționare aer	control	alimentare telecomandă	dimensiuni	greutate
<b>FKF 54203</b>	1000 W / 2000 W	pe perete	program săptămânal	da	nu	electronic	da	telecomandă sau aplicație smartphone	1 x 3 V (CR2025) inclusă	54 x 18,5 x 12 cm	2,9 kg
<b>FKF 65221</b>	1100 W / 2200 W	pe perete	program săptămânal	da	nu	electronic	da	telecomandă	1 x 3 V (CR2025) inclusă	65 x 25 x 15 cm	4,2 kg
<b>FKF 56202</b>	1000 W / 2000 W	pe perete	program săptămânal	da	nu	electronic	da	telecomandă	1 x 3 V (CR2025) inclusă	56 x 19 x 12 cm	2,5 kg
<b>FKF 59201</b>	1000 W / 2000 W	pe perete	program săptămânal	nu	da	electronic	da	telecomandă	1 x 3 V (CR2025) inclusă	54 x 20,5 x 12 cm	2,5 kg
<b>FKF 42201</b>	1000 W / 2000 W	pe perete	program săptămânal	da	nu	electronic	nu	telecomandă	1 x 3 V (CR2025) inclusă	42 x 16,5 x 11,5 cm	1,8 kg
<b>FKF42202WIFI</b>	1000 W / 2000 W	pe perete	program săptămânal	da	nu	electronic	nu	telecomandă sau aplicație smartphone	1 x 3 V (CR2025) inclusă	42,8 x 17,5 x 11,6 cm	2 kg

**FK 54**

**RADIATOR CERAMIC VERTICAL  
CU TELECOMANDĂ**

- **2 trepte de încălzire: 1400 W / 2000 W**
- butoane tactile și afișaj LED alb
- telecomandă pentru toate funcțiile
- element de încălzire ceramic PTC
- oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare
- **termostat electronic 15-40 °C**
- temporizator de oprire de 24 de ore
- oscilație comutabilă
- alimentare telecomandă: 1 x 3 V (CR2025), inclusă
- alimentare: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- dimensiuni: Ø23 x 63,5 cm

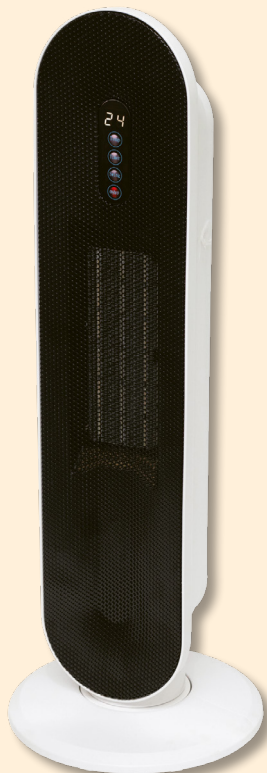

**2000 W**

**FK 52**

**RADIATOR CERAMIC**

- **2 trepte de încălzire: 1200 W / 2000 W**
- funcții: aer rece, cald, fierbinte
- **selecție valoare termostat: 18-21-24-27 °C**
- temporizator oprire de până la 15 ore
- oscilație cuplabilă: 70°
- oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare
- dimensiuni: Ø23 x 64 cm



**2000 W**



**VIDEO**



**FK 29**

**RADIATOR CERAMIC**

- **2 trepte de încălzire: 900 W / 1800 W**
- termostat mecanic
- **oscilare cuplabilă**
- oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare
- dimensiuni: 22 x 32 x 14,5 cm



**1800 W**

**FK 55**

**ÎNCĂLZITOR CERAMIC  
CU THERMOSTAT DIGITAL**

- **2 nivele de încălzire: 1000 W / 1500 W**
- butoane tactile și ecran LED alb
- funcții: aer rece, cald, fierbinte
- **termostat electronic 15-45 °C**
- temporizator de oprire de 12 ore
- oscilație comutabilă
- oprire automată în caz de supraîncălzire sau de răsturnare
- alimentare: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- dimensiuni: 17,4 x 24,3 x 11,7 cm



**1500 W**



**FK 51**

**RADIATOR CERAMIC**

- **2 trepte de încălzire: 1000 W / 1500 W**
- putere maximă: 1500 W
- funcții: aer rece, cald, fierbinte
- oscilare cuplabilă 70°
- protecție la supraîncălzire
- **în caz de răsturnare se oprește**
- termostat mecanic
- dimensiuni: 15 x 24,5 x 9 cm



**1500 W**



### FKH 400

#### MINIRADIATOR PORTABIL

- putere 400 W
- design compact
- termostat electronic 15-45 °C
- temporizator oprire de 12 ore
- suport pentru depozitare inclus
- oprire automată la supraîncălzire
- dimensiuni: 9 x 17 x 8,5 cm

400 W



### FKH 401

#### MINIRADIATOR PORTABIL

- putere 400 W
- design compact
- termostat electronic 15-45 °C
- lumină ambientală flacără
- temporizator oprire de 12 ore
- oprire automată la supraîncălzire
- dimensiuni: 9,5 x 18,5 x 7 cm

400 W



VIDEO



### FK10SC

#### AEROTERMĂ CU VENTILATOR

- aer rece, cald, fierbinte
- **2 trepte de încălzire: 1000 W / max. 2000 W**
- termostat mecanic
- **protecție împotriva supraîncălzirii**
- lumină indicatoare funcționare
- mână încastrat pentru transport
- alimentare: 220-240 V, 50-60Hz
- dimensiuni: 20,5 x 27,5 x 15,5 cm

**NEW!**

2000 W



### FK 1

#### AEROTERMĂ PORTABILĂ CU VENTILATOR

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- termostat mecanic
- **oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare**
- dimensiune: 21 x 26,5 x 11 cm

2000 W



### FK 37/GY

#### AEROTERMĂ PORTABILĂ CU VENTILATOR

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- termostat mecanic
- **oprire automată la supraîncălzire sau răsturnare**
- dimensiuni: 26 x 24 x 13 cm

2000 W



	trepte de încălzire	termostat	ventilator	oscilare cuplabilă	dimensiuni
FK 54	1400 W / 2000 W	electronic	da	da	Ø23 x 63,5 cm
FK 55	1000 W / 1500 W	electronic	da	da	17,4 x 24,3 x 11,7 cm
FK 52	1200 W / 2000 W	electronic	da	da	Ø23 x 64 cm
FK 29	900 W / 1800 W	mecanic	da	da	22 x 32 x 14,5 cm
FK 51	1000 W / 1500 W	mecanic	da	da	15 x 24,5 x 9 cm
FKH 400	400 W	electronic	da	nu	9 x 17 x 8,5 cm
FKH 401	400 W	electronic	da	nu	9,5 x 18,5 x 7 cm
FK 231	400 W / 800 W / 1200 W	nu	nu	da	30 x 70 x 30 cm
FKM 450	450 W	mecanic	nu	nu	30 x 28,5 x 18 cm
FK10SC	1000 W / 2000 W	mecanic	da	da	20,5 x 27,5 x 15,5 cm
FK 1	1000 W / 2000 W	mecanic	da	nu	21 x 26,5 x 11 cm
FK 37/GY	1000 W / 2000 W	mecanic	da	nu	26 x 24 x 13 cm





### FK 231

#### RADIATOR HALOGEN

- 3 trepte de încălzire: 400 W / 800 W / 1200 W
- **filamente cuplabile individual**
- oscilare cuplabilă
- **oprire automată la răsturnare**
- tip filament: FK 231/T (160 mm, 400 W)
- dimensiune: 30 x 70 x 30 cm

**1200 W**



### FKM 450

#### AEROTERMĂ CU SENZOR ANTI-ÎNGHEȚ

- putere 450 W
- funcții: **încălzire, protecție la îngheț**
- termostat mecanic
- lumină semnalizare încălzire
- **oprire automată la supraîncălzire**
- dimensiuni: 30 x 28,5 x 18 cm



**450 W**

### FILAMENTE DE REZERVĂ

tip	la care produse vechi și noi sunt recomandate	dimensiuni	putere
FK 21/T	FK 21	19,5 cm	400 W
FK 23/T	FK 23	16,3 cm	400 W
FK 231/T	FK 231	16 cm	400 W
FK 24/T	FK 24	42 cm	600 W, IPX4


tip	la care produse vechi și noi sunt recomandate	dimensiuni	putere
FK 272/T	FK 272	35 cm	650 W, IPX4
FKT 22CM	FK 16	22 cm	400 W
FKT 24CM	FK 6/K	24 cm	400 W
FKT 42CM	FK 2 și FK 22	42 cm	600 W

## FK 24

### RADIATOR CU TUB DE CUART

- 2 trepte de încălzire: 600 W / 1200 W
- ideal pentru încălzirea băii
- carcasă metalică, masivă
- unghi de înclinare reglabil
- **protecție IPX4 împotriva stropirii cu apă**
- **fixare pe perete**
- tip filament: FK 24/T (420 mm, 600 W, IPX4)
- dimensiuni: 53,5 x 13 x 11 cm

**1200 W**

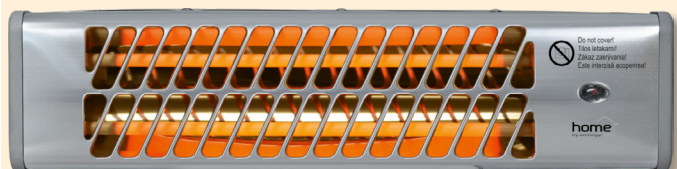

## FK 25

### RADIATOR DE PERETE CU FIBRĂ DE CARBON

- 2 trepte de încălzire: 600 W / max. 1200 W
- **IPX4: protecție împotriva stropirii cu apă**
- comutator cu șnur
- montabil pe perete
- **carcasă masivă, metalică**
- unghi de înclinare reglabil
- dimensiuni: 74,5 x 10 x 20 cm

**1200 W**




## FK 272

### RADIATOR CU TUB DE CUART DE EXTERIOR

- 3 trepte de încălzire: 650 W / 1350 W / 2000 W
- rată ridicată de căldură radiantă
- **protecție IPX4 împotriva stropirii cu apă**
- ideal pentru încălzirea terasei
- **în caz de răsturnare se oprește**
- funcționare silențioasă
- stativ inoxidabil
- dimensiuni: 50 x 177-205 cm

**2000 W**

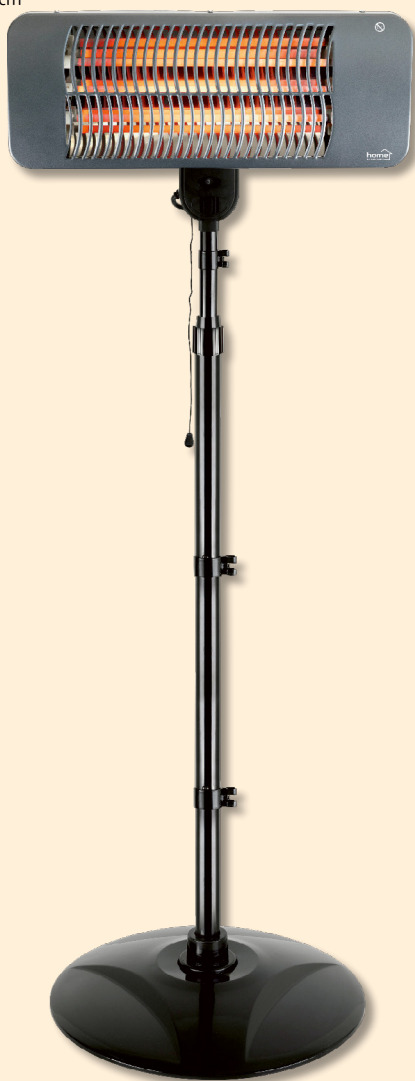


## FK 252

### RADIATOR COMBINAT HALOGEN ȘI FIBRĂ DE CARBON

- **2 moduri de funcționare: filament halogen 1200 W sau filament carbon 1200 W**
- putere maximă: 1200 W
- **control prin telecomandă sau butoane tactile**
- oscilare cuplabilă
- temporizator oprire de 6 ore
- IPX4 protecție împotriva stropirii cu apă
- utilizare în interior și exterior
- **în caz de răsturnare se oprește**
- alimentare telecomandă: 1 x baterie buton 3 V (CR2025), inclusă
- dimensiuni: Ø27 x 86 cm

**1200 W**







### ST-05-400-E AEROTERMĂ INDUSTRIALĂ

- 2 trepte de încălzire: 2500 W / 5000 W
- mod de funcționare doar cu ventilator
- termostat mecanic
- **clasa de protecție IP: IPX4**
- protecție la supraîncălzire
- **lungime cablu de alimentare: 1,3 m**
- carcasă metalică
- cablu de alimentare inclus
- **alimentare: 400 V ~ / 50 Hz**
- dimensiune: 35 x 37,5 x 45,5 cm



**5000 W**

**STANLEY**

### ST-033-240-E AEROTERMĂ INDUSTRIALĂ

- 2 trepte de încălzire: 1650 W / 3300 W
- mod de funcționare doar cu ventilator
- termostat mecanic
- **clasa de protecție IP: IPX4**
- protecție la supraîncălzire
- carcasă metalică
- **alimentare: 230 V ~ / 50 Hz**
- dimensiune: 35 x 37,5 x 45,5 cm



**3300 W**

**STANLEY**

### ST-22-240-E AEROTERMĂ PTC

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- **mod de funcționare doar cu ventilator**
- **protecție la supraîncălzire**
- termostat mecanic
- alte informații: carcasă metalică, filament PTC
- alimentare: 230 V ~ / 50 Hz
- dimensiuni: 20 x 29 x 27,5 cm



**2000 W**

**STANLEY**

### FKI 50 AEROTERMĂ INDUSTRIALĂ

- 2 trepte de încălzire: 2500 W / 5000 W
- termostat mecanic
- **clasa de protecție IP: IPX4**
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- **alimentare: 400 V ~ / 50 Hz**
- dimensiune: 29 x 47 x 33 cm

*Cablul de alimentare nu este inclus.*



**5000 W**

VIDEO



### FK 30 AEROTERMĂ PORTABILĂ

- 2 trepte de încălzire: 1000 W / 2000 W
- termostat mecanic
- **carcasă metalică, masivă**
- oprire automată la supraîncălzire
- **filament de încălzire PTC sigur**
- dimensiuni: 17,5 x 20 x 18 cm



**2000 W**



### FKTW 501

#### USCĂTOR ELECTRIC PROSOAPE

- putere nominală: 500 W
- panou de control și ecran LCD integrat
- termostat electronic
- programare săptămânală
- funcție de protecție anti-îngheț
- senzor geam deschis
- funcționare silențioasă și economică
- montare pe perete
- oprire automată la supraîncălzire
- dimensiuni: 54 x 98 x 9,2 cm



**500 W**



VIDEO



### FTW 2

#### USCĂTOR ELECTRIC DE PROSOAPE, ÎNCĂLZIT

- putere 100 W
- 6 tije de suport prosoape
- fixare pe perete sau așezare pe picioare
- protecție IPX1 împotriva picăturilor de apă din direcție verticală
- oprire automată la supraîncălzire
- dimensiuni: pe perete: 54 x 86 x 10,2 cm  
pe picioare: 54 x 91 x 35,3 cm




**100 W**

FIXARE ȘI PE PERETE

### FTW 4

#### USCĂTOR PENTRU PROSOAPE, ELECTRIC

- putere: 90 W
- 5 tije de suport prosoape
- doar cu montare pe perete
- protecție IPX1 împotriva picăturilor de apă din direcție verticală
- oprire automată în caz de supraîncălzire
- dimensiune: 60 x 44,5 x 9,5 cm

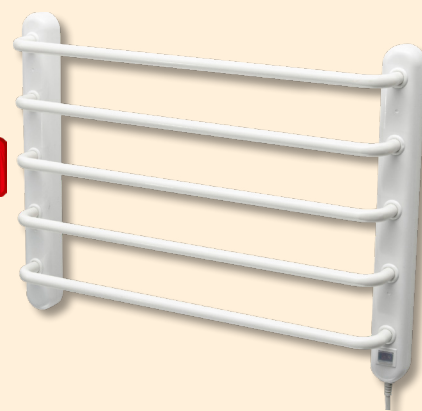


**90 W**

### FTW 1

#### USCĂTOR ELECTRIC DE RUFЕ, CU ÎNCĂLZIRE

- putere 220 W
- protecție IPX1 împotriva picăturilor de apă din direcție verticală
- oprire automată la supraîncălzire
- dimensiuni: desfăcut: 53 x 95 x 145 cm  
pliat: 53 x 6 x 109 cm

**220 W**

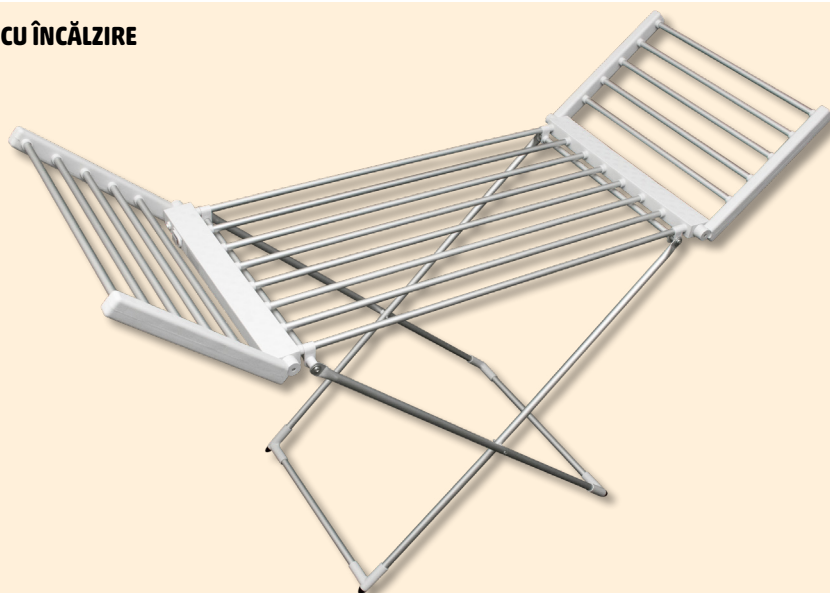

Cod produs	Tip transfer de căldură	Așezare ideală	Tip instalare	Dimensiunea ideală a încăperii
FKKI 06	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	încorporabil sau poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKKI 05	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	încorporabil sau poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKKI 03	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	încorporabil	30 m <sup>2</sup> *
FKK BOLOGNA	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKK BORA BORA	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKK MILANO	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKK PALERMO	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKK 18	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKK 14	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKK 04	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	28 m <sup>2</sup> *
FKK 15	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKK 10	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKK 3000 WIFI	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	montare pe perete sau poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKK 24	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	montare pe perete	27 m <sup>2</sup> *
FKK 17	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	montare pe perete sau poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKIR 962	radiație termică + convecție	camera de zi, dormitor	montare pe tavan sau pe perete	14 m <sup>2</sup> **
FKIR 722	radiație termică + convecție	camera de zi, dormitor	montare pe tavan sau pe perete	11 m <sup>2</sup> **
FKIR 452	radiație termică + convecție	camera de zi, dormitor	montare pe tavan sau pe perete	7 m <sup>2</sup> **
FKIR 701 WIFI	radiație termică + convecție	camera de zi, dormitor	montare pe perete	10 m <sup>2</sup> *
FKIR 351 WIFI	radiație termică + convecție	camera de zi, dormitor	montare pe perete	5 m <sup>2</sup> *
FK210WIFI	convecție	camera de zi, dormitor, baie	montare pe perete sau poate fi relocat	15 m <sup>2</sup> *
FK415WIFI	convecție	camera de zi, dormitor, baie	montare pe perete sau poate fi relocat	23 m <sup>2</sup> *
FK421WIFI	convecție	camera de zi, dormitor, baie	montare pe perete sau poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKA 200	convecție	camera de zi, dormitor	montare pe perete	30 m <sup>2</sup> *
FKA 150	convecție	camera de zi, dormitor	montare pe perete	23 m <sup>2</sup> *
FKA 100	convecție	camera de zi, dormitor	montare pe perete	15 m <sup>2</sup> *
FKA 70	convecție	camera de zi, dormitor	montare pe perete	11 m <sup>2</sup> *
FK 430 WIFI	convecție	camera de zi, dormitor, baie	montare pe perete sau poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FK 420 WIFI	convecție	camera de zi, dormitor, baie	montare pe perete sau poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FK 350 WIFI	convecție + suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	35 m <sup>2</sup> *
FK331	convecție	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FK345TURBO	convecție + suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FK 344	convecție + suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKIR 270 WIFI	radiație termică + convecție	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	15 m <sup>2</sup> **
FMC 1500	radiație termică + convecție	camera de zi, dormitor	portabil	23 m <sup>2</sup> **
FMC 2000	radiație termică + convecție	camera de zi, dormitor	portabil	30 m <sup>2</sup> **
FKOS 13 M	convecție	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	38 m <sup>2</sup> *
FKOS 11 M	convecție	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKOS 9 M	convecție	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> *
FKOS 7 M	convecție	camera de zi, dormitor	poate fi relocat	23 m <sup>2</sup> *
FKF 54203	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cameră copii	montare pe perete	30 m <sup>2</sup> *
FKF 65221	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cameră copii	montare pe perete	33 m <sup>2</sup> *
FKF 56202	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cameră copii	montare pe perete	30 m <sup>2</sup> *
FKF 59201	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cameră copii	montare pe perete	30 m <sup>2</sup> *
FKF 42201	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cameră copii	montare pe perete	30 m <sup>2</sup> *
FKF42202WIFI	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cameră copii	montare pe perete	30 m <sup>2</sup> *
FK 231	radiație termică	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	18 m <sup>2</sup> **
FKM 450	convecție	cabană, bucătărie de vară, garaj	portabil	7 m <sup>2</sup> **
FK 54	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cameră copii	portabil	30 m <sup>2</sup> *
FK 55	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cameră copii	portabil	23 m <sup>2</sup> *
FK 52	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	30 m <sup>2</sup> *
FK 29	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	27 m <sup>2</sup> *
FK 51	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	23 m <sup>2</sup> *
FKH 400	suflare cu ventilator	dormitor, birou	portabil	6 m <sup>2</sup> **
FKH 401	suflare cu ventilator	dormitor, birou	portabil	6 m <sup>2</sup> **
FK10SC	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	30 m <sup>2</sup> *
FK 1	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	30 m <sup>2</sup> *
FK 37/GY	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	30 m <sup>2</sup> *
FKTW 501	convecție	baie	montare pe perete	8 m <sup>2</sup> *
FKI 50	suflare cu ventilator	atelier	portabil	77 m <sup>2</sup> **
FK 30	suflare cu ventilator	camera de zi, dormitor, cabană, birou	portabil	30 m <sup>2</sup> *
ST-05-400-E	suflare cu ventilator	atelier	portabil	77 m <sup>2</sup> **
ST-033-240-E	suflare cu ventilator	atelier	portabil	50 m <sup>2</sup> **
ST-22-240-E	suflare cu ventilator	casă de vacanță, birou, atelier, garaj	portabil	30 m <sup>2</sup> *
FK 24	radiație termică	baie, cameră copii	montare pe perete	18 m <sup>2</sup> **
FK 25	radiație termică	terasă	montare pe perete	18 m <sup>2</sup> **
FK 272	radiație termică	terasă	poate fi relocat	30 m <sup>2</sup> **
FK 252	radiație termică	terasă	poate fi relocat	18 m <sup>2</sup> **

\* Valoare estimată, calculată cu înălțimea medie a tavanului (2,7 m) și cu izolație.

\*\* Valoare estimată pentru utilizare în interior, calculată cu înălțimea medie a tavanului și cu izolație.

## SERIA FHC

### COVER ELECTRIC POTRIVIT SUB PARDOSEALĂ RECE (TIP GRESIE)

- cablu încălzire cu fire, conexiune electrică pe o parte
- covoare de încălzire cu lățimea de 0,5 m, gamă largă de dimensiuni
- **putere de încălzire 150 W/m<sup>2</sup>**
- plasă din fibră de sticlă cu benzi autoadezive pentru o instalare ușoară
- **extrem de subțire, grosime de instalare de 4 mm**
- distanța dintre buclele cablurilor de încălzire: aprox. 8 cm
- cablu de conectare a încălzirii: 2,5 m două fire + împământare
- alimentare: 230 V
- control recomandat cu termostatul inteligent FHT76WIFI

Atunci când proiectați o anumită suprafață, vă rugăm să rețineți că covorul de încălzire nu poate fi tăiat la o dimensiune mai mică!



**NEW!**

Cod	Tensiune (V)	Putere (W)	Rezistență (Ω)	Lățime (m)	Lungime (m)	Suprafață (m <sup>2</sup> )
FHC005	230	75	705,3	0,5	1	0,5
FHC010	230	150	352,7	0,5	2	1
FHC015	230	225	235,1	0,5	3	1,5
FHC020	230	300	176,3	0,5	4	2
FHC025	230	375	141,1	0,5	5	2,5
FHC030	230	450	117,6	0,5	6	3
FHC035	230	525	100,8	0,5	7	3,5
FHC040	230	600	88,2	0,5	8	4
FHC050	230	750	70,5	0,5	10	5
FHC060	230	900	58,8	0,5	12	6
FHC070	230	1050	50,4	0,5	14	7
FHC080	230	1200	44,1	0,5	16	8
FHC090	230	1350	39,2	0,5	18	9
FHC100	230	1500	35,3	0,5	20	10
FHC110	230	1650	32,1	0,5	22	11
FHC120	230	1800	29,4	0,5	24	12

## SERIA FHW

### COVER ELECTRIC POTRIVIT SUB PARDOSEALĂ CALDĂ (TIP PARCHET LAMINAT)

- cablu încălzire cu fire, conexiune electrică pe o parte
- covoare de încălzire cu lățimea de 0,5 m, gamă largă de dimensiuni
- **putere de încălzire 150 W/m<sup>2</sup>**
- acoperire cu folie de aluminiu pe ambele fețe
- **extrem de subțire, grosime de instalare de 1,4 mm**
- distanța dintre buclele cablurilor de încălzire: aprox. 5 cm
- cablu de conectare a încălzirii: 2,5 m două fire + împământare
- alimentare: 230 V
- control recomandat cu termostatul inteligent FHT76WIFI

Atunci când proiectați o anumită suprafață, vă rugăm să rețineți că covorul de încălzire nu poate fi tăiat la o dimensiune mai mică!



**NEW!**

Cod	Tensiune (V)	Putere (W)	Rezistență (Ω)	Lățime (m)	Lungime (m)	Suprafață (m <sup>2</sup> )
FHW010	230	150	352,7	0,5	2	1
FHW015	230	225	235,1	0,5	3	1,5
FHW020	230	300	176,3	0,5	4	2
FHW025	230	375	141,1	0,5	5	2,5
FHW030	230	450	117,6	0,5	6	3
FHW040	230	600	88,2	0,5	8	4
FHW050	230	750	70,5	0,5	10	5
FHW060	230	900	58,8	0,5	12	6
FHW070	230	1050	50,4	0,5	14	7
FHW080	230	1200	44,1	0,5	16	8
FHW090	230	1350	39,2	0,5	18	9
FHW100	230	1500	35,3	0,5	20	10
FHW120	230	1800	29,4	0,5	24	12



## FHT76WIFI

### TERMOSTAT INTELIGENT PENTRU COVOARE ELECTRICE

- aplicația Tuya Smart pentru o utilizare facilă
- afișaj LCD cu iluminare de fundal, cu iluminare de fundal
- **funcționare cu senzor de podea sau temperatura camerei**
- temperatură reglabilă între 5 - 60 °C în trepte de jumătate de grad
- temperaturile măsurate pot fi calibrate
- histerezis reglabil (0,5 - 10 °C)
- control manual sau funcționare programată
- **posibilitate de programare săptămânală**
- **detectarea deschiderii ferestrei**
- siguranță pentru copii
- putere maximă comutabilă: 3680 W (16 A)
- cu accesoriu senzor de podea, cablu de 3 m
- alimentare: 230 V~/50 Hz
- dimensiuni în exteriorul peretelui: 86 x 86 x 17 mm



**NEW!**





## THE25B

### TERMOSTAT DE CAMERĂ CU FIR

- 3 moduri de funcționare (manual/programat/absență)
- 4 poziții de comutare programabile/zi
- precizie de 0,5 °C
- funcție de detectare a deschiderii ferestrelor și de protecție împotriva înghețului
- poate fi montat pe perete cu șuruburi incluse
- alimentare: 2 baterii de 1,5 V (AAA), neincluse
- dimensiuni: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm

**NEW!**



## THE25W

### TERMOSTAT DE CAMERĂ CU FIR

- 3 moduri de funcționare (manual/programat/absență)
- 4 poziții de comutare programabile/zi
- precizie de 0,5 °C
- funcție de detectare a deschiderii ferestrelor și de protecție împotriva înghețului
- poate fi montat pe perete cu șuruburi incluse
- alimentare: 2 baterii de 1,5 V (AAA), neincluse
- dimensiuni: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm

**NEW!**



## THES25BWIFI

### SMART TERMOSTAT DE CAMERĂ FĂRĂ FIR

- termostat portabil montat pe perete
- conexiune WiFi, controlabilă prin intermediul unei aplicații
- moduri de funcționare (manual / programat / la distanță)
- puncte de comutare programabile/zi
- funcție de detectare a deschiderii ferestrelor și de protecție împotriva înghețului
- unitate de radiofrecvență montată pe perete (230 V~ 50 Hz)
- legătură radio între termostat și unitatea de radiofrecvență
- alimentare: 2 x baterii 1,5 V AAA, nu este inclus
- dimensiuni: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm

**NEW!**



## THES25WWIFI

### SMART TERMOSTAT DE CAMERĂ FĂRĂ FIR

- termostat portabil montat pe perete
- conexiune WiFi, controlabilă prin intermediul unei aplicații
- moduri de funcționare (manual / programat / la distanță)
- puncte de comutare programabile/zi
- funcție de detectare a deschiderii ferestrelor și de protecție împotriva înghețului
- unitate de radiofrecvență montată pe perete (230 V~ 50 Hz)
- legătură radio între termostat și unitatea de radiofrecvență
- alimentare: 2 x baterii 1,5 V AAA, nu este inclus
- dimensiuni: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm


**NEW!**



## RT520RF

### SALUS RF TERMOSTAT DE CAMERĂ FĂRĂ FIR

- ieșire de contact și conector de comunicare Opentherm
- funcție de modulare a cazanului (numai cu panourile de control Opentherm)
- temperatură de adas/retur lizibilă, cod de eroare a centralei (în modul Opentherm)
- funcționarea Opentherm necesită protocolul Opentherm standard al cazanului, este responsabilitatea instalatorului să verifice acest lucru.
- opțional modul de optimizare
- ecran LCD mare și intuitiv
- Algoritm de autoînvățare TPI (timp proporțional + timp integrat)
- cod PIN
- poate fi setată alertă de service
- interval de temperatură: 5 - 32,5°C
- frecvența RF: 868 MHz (până la 30 m)
- compatibil cu mai multe receptoare Salus
- alimentare: 2 x baterii 1,5 V (AA), incluse
- dimensiuni: 9,5 x 11,8 x 2,6 cm

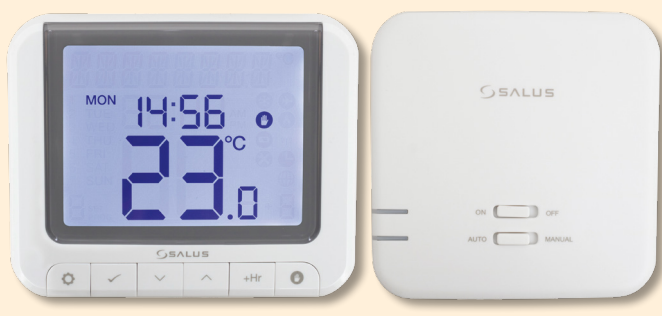

## RT520


### SALUS TERMOSTAT DE CAMERĂ CU FIR

- ieșire de contact și conector de comunicare Opentherm
- funcție de modulare a cazanului (numai cu panourile de control Opentherm)
- temperatură de adas/retur lizibilă, cod de eroare a centralei (în modul Opentherm)
- funcționarea Opentherm necesită protocolul Opentherm standard al cazanului, este responsabilitatea instalatorului să verifice acest lucru.
- opțional Modul de optimizare
- ecran LCD mare și intuitiv
- cod PIN
- poate fi setată alertă de service
- interval de temperatură: 5 - 32,5°C
- sursa de alimentare: 2 x baterii 1,5 V (AA), incluse
- dimensiuni: 9,5 x 11,8 x 2,6 cm



## T140C110AEU TERMOSTAT DIGITAL DE CAMERĂ, T140

- utilizare simplă
- **programare pe 7 zile, câte 4 programe zilnice, algoritm cu autoînvăţare**
- aria de setare 5 - 30 °C, în paşi de 1 °C
- mod de adaptare proporţională- determină lungimea unui ciclu pe baza celor anterioare
- **funcţie de protecţie pompă, cuplabil individual**
- pentru montare cu 2 sau 3 fire
- se poate conecta la cutie de control de pe telefon şi sisteme de automatizare
- **pentru cazane tradiţionale şi combinate, încălzire electrică şi utilizare cu supape zonale**
- sarcină rezistivă max.: 5 A (la 240 V~)
- sarcină inductivă max.: 2 A (la 240 V~)
- intrare cutie de control extern: 12 V DC +/- 10%, 2,5 mA
- alimentare: 2 x baterii 1,5 V (AA), nu sunt incluse

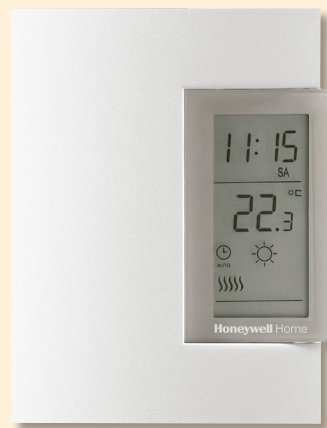

## T135C110AEU TERMOSTAT DIGITAL DE CAMERĂ, DT135

- utilizare simplă • **moduri: confort, economic şi concediu** • aria de setare 5 - 30 °C, în paşi de 1 °C • mod de adaptare proporţională- determină lungimea unui ciclu pe baza celor anterioare • **funcţie de protecţie pompă, cuplabil individual** • pentru montare cu 2 fire • se poate conecta la cutie de control de pe telefon şi sisteme de automatizare • **pentru centrale tradiţionale şi combinate, încălzire electrică şi utilizare cu supape zonale** • sarcină rezistivă max.: 5 A (la 240 V~) • sarcină inductivă max.: 2 A (la 240 V~) • intrare cutie de control extern: 12 V DC +/- 10%, 2,5 mA
- alimentare: 2 x baterii 1,5 V (AA), nu sunt incluse



## T136C110AEU TERMOSTAT DIGITAL DE CAMERĂ, T136

- utilizare simplă • **se poate seta timpul şi temperatura dorită pentru trezire, plecare, revenire şi adormire** • aria de setare 5 - 28 °C, în paşi de 0,5 °C • mod de adaptare proporţională- determină lungimea unui ciclu pe baza celor anterioare • **funcţie de protecţie pompă, cuplabil individual** • pentru montare cu 2 fire • se poate conecta la cutie de control de pe telefon şi sisteme de automatizare • **pentru centrale tradiţionale şi combinate, încălzire electrică şi utilizare cu supape zonale** • sarcină rezistivă max.: 5 A (la 240 V~) • sarcină inductivă max.: 2 A (la 240 V~) • intrare cutie de control extern: 12 V DC +/- 10%, 5 mA • alimentare: 2 x baterii 1,5 V (AA), nu sunt incluse




## T3C110AEU

### TERMOSTAT DE CAMERĂ, PROGRAMABIL

Ideal pentru centrale convenţionale şi combinate, la încălzire în pardoseală şi încălzire pe zone.

- **programare pe 7 zile • salvare max. 6 timpi şi temperaturi pe zi • ecran LCD cu lumină de fundal**
- schimbare automată fus orar iarnă/vară • memorie integrată pentru programe • funcţii extra: concediu, party, zi liberă, control răcire • setare protecţie anti-îngheţ integrat (5 °C) • releu de cuplare: 24...230 V / 3 A rez / 1 A ind. • alimentare termostat: 2 x baterii 1,5 V (AA), incluse • alimentare relee de cuplare: 230 V / 50 Hz • dimensiune: 13,6 x 9,6 x 2,6 cm

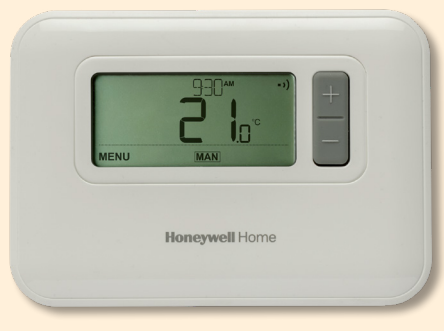

## DT90A1008

### TERMOSTAT DIGITAL DE CAMERĂ

- **opţional schimbare între modurile încălzire/răcire**
- aria de control a temperaturii 5 - 35 °C cu intervale de 0,5 °C • comandă adasată de autosetare: asigură adaptarea la mediu şi controlul temperaturii • senzor de eroare - autodiagnoză • pentru instalare cu 2-fire • sarcină admisă: rezistivă 8A, inductivă 3 A • montare pe perete sau cu doză de distribuţie • atenţionare baterie descărcată • alimentare: 2 x baterii alcaline AA (LR6), incluse • dimensiune: 9 x 9 x 2,8 cm



## T6360A1079

### TERMOSTAT MECANIC DE CAMERĂ


- aria de control a temperaturii: 10 - 30 °C • histerezis de cuplare fix: 1 °C • tipul senzorului: cu gaz • **utilizare încălzire/răcire** • alimentare: 230 V~ / 50 Hz • dimensiune: 8,3 x 8,3 x 4 cm



**CO10SMART** ALARMĂ SMART DE MONOXID DE CARBON

- în conformitate cu standardul EN 50291-1:2018
- **compatibil cu Tuya Smart și Smart Life**
- conexiune Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.412-2.472GHz
- **senzor electrochimic avansat**
- mod de testare a aparatului
- indicație de sfârșit de viață
- buton de testare
- alimentare: 1 baterie de 3 V (CR123A), înlocuibilă, inclusă
- **durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **durata de viață preconizată a bateriei: aprox. 5 ani**
- indicator de sfârșit de viață a bateriei
- alarmă: 85 dB(A) la 3 m
- dimensiuni: 86,5 x 86,5 x 30,5 mm
- greutate: 110 g



**NEW!**



**CO10LCD** ALARMĂ DE MONOXID DE CARBON, CU BATERII

- în conformitate cu standardul EN 50291-1:2018
- senzor electrochimic avansat
- modul de testare a dispozitivului
- indicație de sfârșit de viață
- buton de testare
- alimentare: 2 baterii de 1,5 V (AA), înlocuibile (2 buc incluse)
- **durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **durata de viață preconizată a bateriei: aproximativ 2 ani**
- indicator de sfârșit de viață a bateriei
- alarmă: 85 dB(A) la 3 m
- dimensiuni: 140 x 70 x 28 mm
- greutate: 153 g



**NEW!**

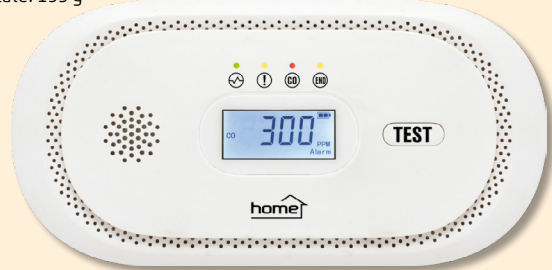

**SM011** DETECTOR DE FUM, OPTIC

- în conformitate cu standardul EN14604:2005/AC:2008
- **senzor optic**
- buton de testare mare, ușor de utilizat
- funcția de mute
- temperatura de funcționare: 0 °C - +55 °C
- **alimentare: baterie de litiu încorporată de 1600 mAh, nu poate fi schimbată, durată de viață preconizată de 10 ani**
- **durata de viață preconizată: 10 ani**
- indicator de sfârșit de viață a bateriei
- alarmă: 85 dB(A) la 3 metri
- pentru utilizare în rulote
- dimensiune: Ø105 x 36 mm
- greutate: 140g



**NEW!**

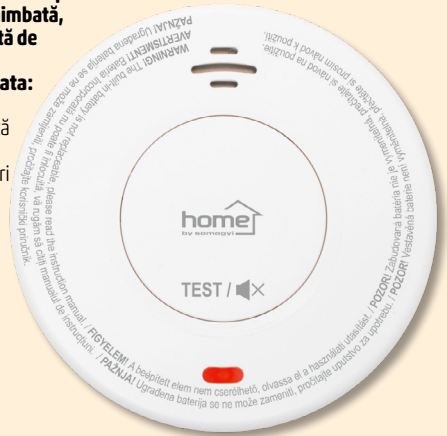

**SM010SMART** DETECTOR DE FUM INTELIGENT

- în conformitate cu standardul EN14604:2005/AC:2008
- **compatibil cu Tuya Smart și Smart Life**
- notificări, nivelul bateriei și verificarea stării prin intermediul aplicației
- conexiune Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2.412-2.472GHz
- **senzor optic**
- buton de testare mare, ușor de utilizat
- funcția de mute
- temperatura de funcționare: -10 °C - +55 °C
- **alimentare: baterie de litiu încorporată de 2400mAh, nu poate fi schimbată, durată de viață preconizată de 10 ani**
- indicator de sfârșit de viață a bateriei
- alarmă: 85 dB(A) la 3 metri
- pentru utilizare în rulote
- dimensiune: Ø105 x 36 mm
- greutate: 140 g

**NEW!**

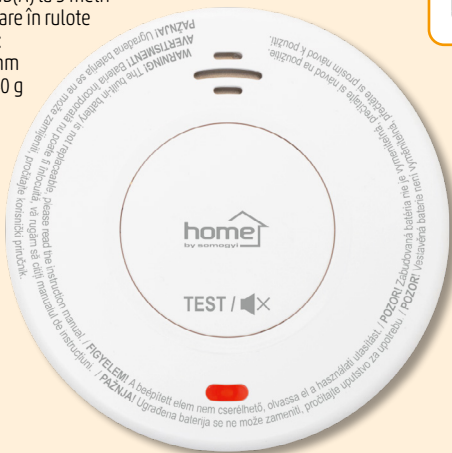

**SMO 01** SENZOR DE FUM

- **fiabilitate ridicată**
- sirenă puternică 85 dB(A)
- **funcție de blocare sunet**
- semnalizare stare cu LED
- montare simplă
- alimentare: 1 x baterie 9 V (6F22), inclusă
- dimensiune: Ø10,1 x 3,4 cm





**FA3820-HUR** FIREANGEL  
ALARMĂ DE MONOXID DE CARBON

- conform cu standardele EN 50291-1 și EN 50291-2
- **senzor electrochimic avansat**
- avertizare privind ventilația
- modul de testare a senzorului de CO
- indicația de sfârșit de viață
- **alimentare: baterie de litiu încorporată, nu poate fi schimbată, durată de viață preconizată de 10 ani**
- temperatura de funcționare: -10 °C până la +40 °C
- umiditate relativă admisă: 30 - 90%, fără condens
- **durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 5 ani**
- dimensiuni: 12,5 x 6,7 x 3,3 cm



VIDEO



**FA3322-INT** FIREANGEL  
ALARMĂ DE MONOXID DE CARBON

- conform cu standardele EN 50291-1 și EN 50291-2
- **senzor electrochimic avansat**
- **afișaj LCD informativ**
- avertizare privind ventilația
- modul de testare a senzorului de CO
- indicația de sfârșit de viață
- **alimentare: baterie de litiu încorporată, nu poate fi schimbată, durată de viață preconizată de 10 ani**
- temperatura de funcționare: -10 °C până la +40 °C
- umiditate relativă admisă: 30 - 90%, fără condens
- **durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 5 ani**
- dimensiuni: 12,9 x 7,6 x 3,1 cm



VIDEO



**FA6813-EU** FIREANGEL  
ALARMĂ DE MONOXID DE CARBON

- în conformitate cu EN 50291-1
- **senzor electrochimic avansat**
- memorie de alarmă: indică dacă alarma de CO a fost activată anterior
- volum de testare selectabil
- funcție de dezactivare a sunetului
- afișare nivel baterie, poate fi pus pe silențios timp de 8 ore
- indicator de sfârșit de viață
- **alimentare: 2 baterii de 1,5 V (AA), înlocuibile (2 baterii incluse)**
- temperatură de funcționare: -10 °C - +40 °C
- umiditate relativă admisă: 25 - 95 %
- **durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 3 ani**
- dimensiuni: 12 x 7,3 x 3,5 cm


**NEW!**



**SCB10-INT**

**FIREANGEL ALARMĂ COMBINATĂ MONOXID DE CARBON ȘI FUM**

- conform cu standardele EN 50291-1, EN 50291-2 și EN 14604
- **senzor CO electrochimic și optic pentru fum**
- plastic rezistent la flăcări UL94 V0
- mod de testare, funcție silențioasă
- indicare sfârșit durată de viață
- **alimentare: baterie de litiu încorporată, nu poate fi schimbată, durată de viață preconizată de 10 ani**
- temperatura de funcționare: 0 °C - +40 °C
- umiditate acceptată: 30 - 93%, fără condens
- **durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 3 ani**
- dimensiuni: Ø13,3 x 4,1 cm

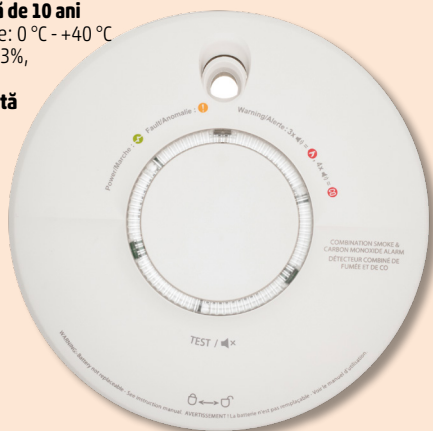

**ST-622-INT**

**FIREANGEL SENZOR COMBINAT CĂLDURĂ ȘI FUM**

- conform cu standardul EN 14604
- **detectoare optice integrate de fum și căldură, tehnologie Thermoptek**
- plastic rezistent la flăcări UL94 V0
- mod de testare, funcție de repaus ușor și de mod silențios inteligent
- indicare sfârșit durată de viață
- **alimentare: baterie de litiu încorporată, nu poate fi schimbată, durată de viață preconizată de 10 ani**
- temperatura de funcționare: +4 °C - +38 °C
- **durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 5 ani**
- dimensiuni: Ø13 x 3,4 cm



**FA6120-INT**

**FIREANGEL DETECTOR OPTIC DE FUM**

- în conformitate cu EN 14604
- **detector de fum optic integrat**
- funcții de testare silențioasă și repaus ușor
- **indicator de sfârșit de viață**
- **alimentare: baterie de litiu încorporată, nu poate fi schimbată, durată de viață preconizată de 10 ani**
- temperatura de funcționare: +4 °C până la +38 °C
- **durata de viață preconizată al dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 5 ani**
- pentru utilizare în rulote
- dimensiune: Ø11,8 x 3,2 cm



VIDEO



**FA6115-INT**

**FIREANGEL DETECTOR OPTIC DE FUM**

- în conformitate cu EN 14604
- **detector de fum optic integrat**
- funcții de testare silențioasă și repaus ușor
- **indicator de sfârșit de viață a bateriei**
- **alimentare: 2 x 1,5 V (AA), înlocuibile (2 buc incluse)**
- temperatura de funcționare: +4 °C - +38 °C
- durată de viață preconizată a bateriei: aprox. 3 ani
- **durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 5 ani**
- pentru utilizare în rulote
- dimensiune: Ø11,8 x 3,2 cm



VIDEO



**FA6111-INT**

**FIREANGEL DETECTOR OPTIC DE FUM**

- în conformitate cu EN 14604
- **detector de fum optic integrat**
- **lumină integrată pentru traseul de evacuare**
- funcții de testare silențioasă și repaus ușor
- **indicator de sfârșit de viață a bateriei**
- **sursă de alimentare: 2 x 1,5 V (AA), înlocuibile (2 buc incluse)**
- temperatura de funcționare: +4 °C - +38 °C
- durată de viață preconizată a bateriei: aprox. 3 ani
- **durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 5 ani**
- pentru utilizare în rulote
- dimensiune: Ø11,8 x 3,2 cm



VIDEO



**FA6215-INT**

**DETECTOR DE CĂLDURĂ FIREANGEL**

- Alertă vocală atunci când temperatura ambiantă a camerei crește între 54 și 65°C.**
- funcții de testare silențioasă și repaus ușor
- **Indicator de sfârșit de viață a bateriei**
- **alimentare: 2 x 1,5 V (AA), înlocuibile (2 buc incluse)**
- temperatura de funcționare: +4°C până la +38°C
- durată de viață preconizată a bateriei: aprox. 5 ani.
- **durata de viață preconizată a dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 5 ani**
- pentru utilizare în rulote
- dimensiune: Ø11,8 x 4,1 cm



VIDEO





# PRODUSE CARE POT FI CONECTATE ÎN REȚEA

## ST-630-INT

### FIREANGEL SENZOR COMBINAT CĂLDURĂ ȘI FUM

- conform cu standardul EN 14604
- **multisenzor Thermoptek integrat**
- plastic rezistent la flăcări UL94 V0
- modul de testare
- indicator sfârșit durată de viață
- **alimentare: baterie de litiu încorporată, nu poate fi schimbată, durată de viață preconizată de 10 ani**
- temperatura de funcționare: +4 °C - +38 °C
- **durata de viață preconizată al dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 5 ani**
- Poate găzdui modulele FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave și Zigbee și poate fi conectat în rețea cu alte detectoare de CO și/sau de fum echipate cu astfel de module, până la 50 de unități. Dacă unul dintre produsele conectate în rețea se alarmează, toate celelalte se vor alarma.



**FireAngel**

## HT-630-NEUT

### FIREANGEL SENZOR DE CĂLDURĂ

- conform cu standardul BS 5446-2
- **senzor de căldură Thermistek integrat**
- plastic rezistent la flăcări UL94 V0
- modul de testare
- indicator sfârșit durată de viață
- **alimentare: baterie de litiu încorporată, nu poate fi schimbată, durată de viață preconizată de 10 ani**
- temperatura de funcționare: +4 °C - +38 °C
- **durata de viață preconizată al dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 10 ani**
- Poate găzdui modulele FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave și Zigbee și poate fi conectat în rețea cu alte detectoare de CO și/sau de fum echipate cu astfel de module, până la 50 de unități. Dacă unul dintre produsele conectate în rețea se alarmează, toate celelalte se vor alarma.



**FireAngel**

## NM-CO-10X-INT

### FIREANGEL ALARMĂ DE MONOXID DE CARBON

- conform cu standardele EN 50291-1 și EN 50291-2
- **senzor electrochimic**
- plastic rezistent la flăcări UL94 V0
- modul de testare a senzorului de CO
- indicația de sfârșit de viață
- **alimentare: baterie de litiu încorporată, nu poate fi schimbată, durată de viață preconizată de 10 ani**
- temperatura de funcționare: -10 °C până la +40 °C
- umiditate admisă: 30 - 90%, fără condens
- **durata de viață preconizată al dispozitivului: 10 ani**
- **garanție: 10 ani**
- Poate găzdui modulele FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave și Zigbee și poate fi conectat în rețea cu alte detectoare de CO și/sau de fum echipate cu astfel de module, până la 50 de unități. Dacă unul dintre produsele conectate în rețea se alarmează, toate celelalte se vor alarma.



**FireAngel**

Wi-Safe 2

Z-WAVE

ZIGBEE

## W2-MODULE

### FIREANGEL W2 MODUL PENTRU ST-630, HT-630 ȘI NM-CO-10X

- Senzorii dotați cu acest tip de modul pot fi conectați în rețea. Dacă unul dintre echipamentele din rețea dă alarma, toate celelalte vor semna.**
- alimentare: baterie de litiu încorporată, nu poate fi schimbată, durată de viață preconizată de 10 ani
  - datorită sursei sale proprii de alimentare, funcționarea modului nu are niciun impact asupra duratei de funcționare preconizate a alarmei aferente



**FireAngel**







**SOMOGYI ELEKTRONIC®**

— since 1981 —

**SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**

J12/2014/2006, RO 18761195  
Str. Prof. Dr. Gh. Marinescu, Nr.2,  
400337 Cluj Napoca, județ Cluj  
Email: office@somogyi.ro  
Tel.: 0264.406.488  
Fax: 0264.406.489

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări  
tehnice ulterioare, produsele pot diferi de cele  
prezentate în poze.  
Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele  
greșeli de tipar  
și ne cerem scuze în acest sens.

[www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro)

